


## GUANTE DE NITRILO FLOCADO

Guante de nitrilo verde, flocado interior de algodón, de 13" de largo y 13 milésimas de espesor, con puño recto. Cuenta con alto rango de protección procesos mecánicos e industrias químicas, se recomienda para el manejo de solventes, aceites, pinturas y barnices, el relieve de la palma ofrece mayor adherencia en procesos resbaladizos o con presencia de líquidos.



### Información Técnica

- Puño: recto
- Palma y dorso: Nitrilo
- Ambidiestro
- Hilos: Flock de algodón
- Presentación: Par

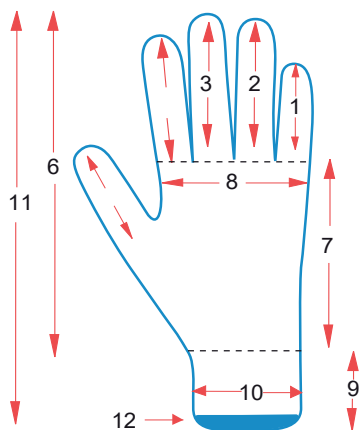

Dimensiones		S	M	L	XL
1	Dedo meñique	65 mm	65 mm	67 mm	67 mm
2	Dedo angular	75 mm	75 mm	85 mm	85 mm
3	Dedo medio	80 mm	80 mm	92 mm	92 mm
4	Dedo índice	70 mm	70 mm	78 mm	85 mm
5	Dedo pulgar	60 mm	60 mm	68 mm	78 mm
6	Longitud	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Longitud de palma	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Ancho de palma	103 mm	113 mm	120 mm	132 mm
9	Longitud de puño	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Ancho de puño	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Longitud Total	325 mm	325 mm	325 mm	325 mm
12	Ribete	N/A	N/A	N/A	N/A

### Mantenimiento y Cuidados

Lavar con agua tibia y jabón suave. Secar bien el interior de los guantes antes de reutilizarlos. No reusar guantes que presenten defecto, grieta o desgarro.